ウィンラック® 取扱説明書 ⑬

樹脂ネット(黒色) NCBP□-□M
樹脂クリップ NCBP1K

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

樹脂ネット

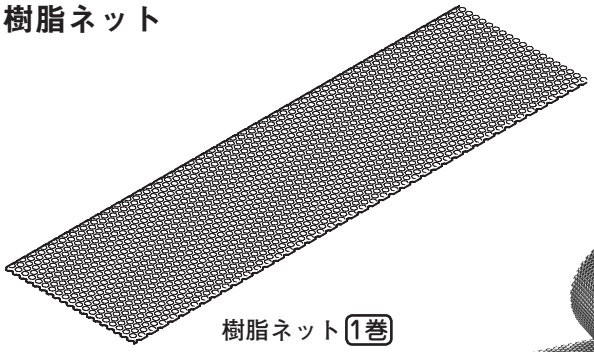

樹脂ネット 1巻

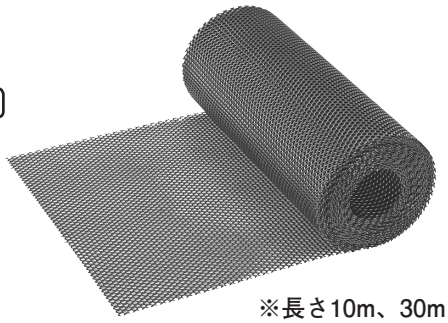

※長さ10m、30m

構成部品

樹脂クリップ



樹脂クリップ 1個
※1袋100個入り

施工手順

1

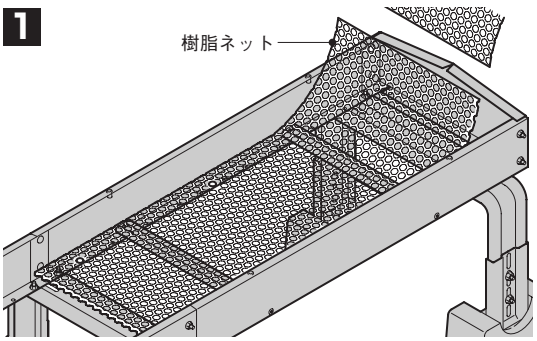

ラックに樹脂ネットを敷きます。

2

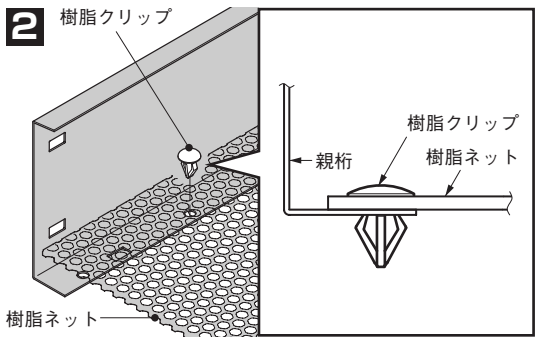

樹脂クリップ(別売)を使用して、樹脂ネットをラックの丸穴に固定します。
樹脂クリップは図の様に最後まで差し込んでください。

固定箇所

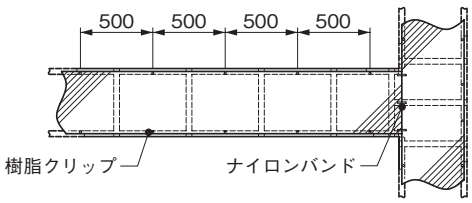

直線の場合

直線は子桁と子桁の間の丸穴で固定するようにしてください(約0.5mピッチ)。

分岐の場合

分岐の樹脂ネットが重なる部分は、樹脂ネット同士をナイロンバンド等で固定してください。

使用上のご注意

●樹脂クリップを外す時は、反対側からペンチで樹脂クリップ先端を挟み抜いてください。尚、一度外した樹脂クリップは再利用せずに新しい樹脂クリップを使用してください。

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

ウィンラック® 取扱説明書 ⑬
直線用底板（先付け）
□-RCBP□、□-LCBP□

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

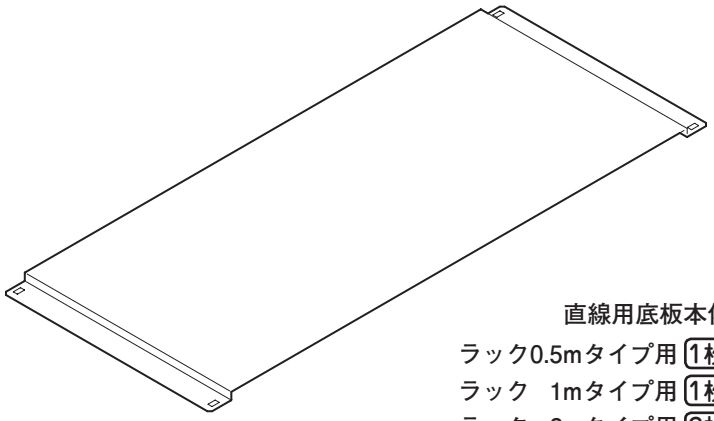

直線用底板本体
ラック0.5mタイプ用 1枚
ラック　1mタイプ用 1枚
ラック　2mタイプ用 2枚

※HCタイプには、□-LCBP□を使用します。

施工手順

1

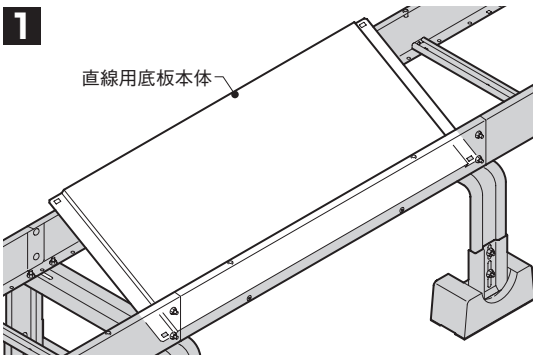

底板本体を置きます。

2

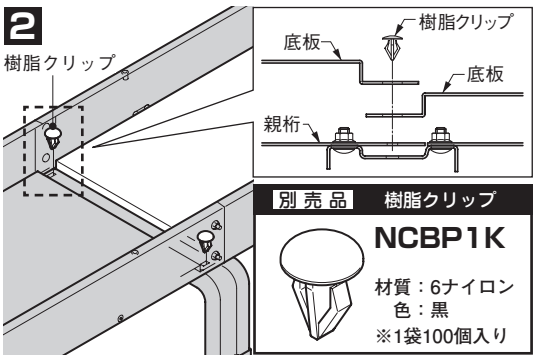

隣り合う底板本体の端部を重ね、樹脂クリップ(別売)を使用して、底板本体をラックの丸穴に固定します。樹脂クリップは最後まで差し込んでください。

配管架台システム(D1仕様)の場合

1

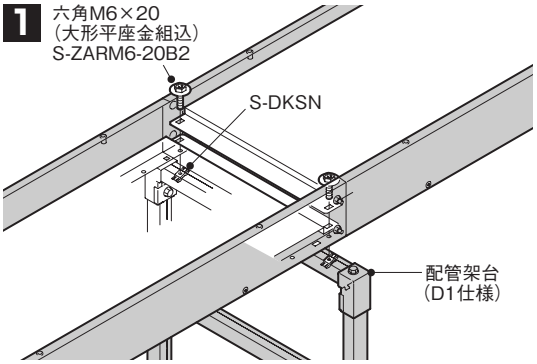

配管架台システム(D1仕様)を使用する場合、底板と架台をボルト・ナットでラック接続部及びラック中央部の丸穴に固定してください。固定に使用するボルト・ナット(S-ZARM6-20B2、S-DKSN)は別途ご用意ください。

〈N〉NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

2013.2-2